

MORTERO REJUNTADO

Es un mortero especialmente dosificado para el relleno de juntas entre elementos de albañilería o cerámica. La junta de colocación es la separación que se deja

entre todas las baldosas cerámicas continuas, bien por compensar sus desviaciones dimensionales, bien por razones estéticas.

TIPOS:

- Mortero para junta fina.
- Mortero para junta ancha.
- Mortero flexible.
- Mortero altas prestaciones.
- Mortero Epoxi.

Estos morteros se pueden suministrar en diferentes colores según fabricante.

CERTIFICACIONES:

Todos los morteros para el rejuntado deben cumplir la norma europea UNE-EN 13888:2002.

Esta norma los clasifica según sus características:

- CG 1:** Material de rejuntado cementoso normal (interiores poco húmedos).
- CG 2:** Material de rejuntado cementoso mejorado con características adicionales (exteriores, con humedad o en zona de heladas).
- RG:** Material de rejuntado de resinas reactivas (usos sanitarios, alimentarios o de agresividad química).

RECOMENDACIONES:

Para elegir el producto adecuado hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Lugar donde va colocada la junta: interior o exterior.
- Anchura de la junta.
- Condiciones a que están sometidas las juntas: humedad, temperatura, agresiones químicas, etc.

Una orientación para el espaciado entre juntas podría ser:

- Junta para alicatados > 1.5 mm.
- Junta para solados y exteriores >5 mm.
- Junta perimetral >10 mm.

Utilizar crucetas plásticas para su eficaz colocación.

No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.

No usar en juntas de dilatación.


MARCAS Y PRINCIPALES PRODUCTOS:

Las Tiendas BdB trabajan con los mejores fabricantes y marcas del sector.

Podrá encontrar, dependiendo la zona donde se encuentre, las mejores marcas de cementos cola, rejuntado, monocapa o especiales a su disposición, consultando en su Tienda BdB cuál es el adecuado para la obra que vaya a realizar.



Aplicación

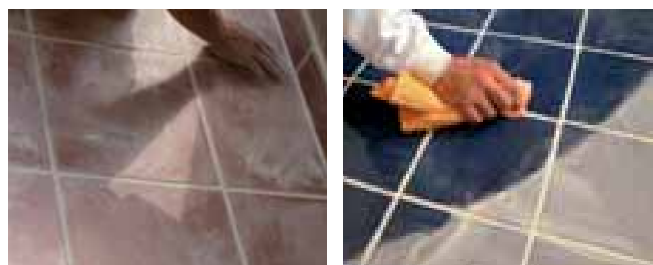

Limpieza y acabado

